

スピードコントローラーの取り付け

注意 電源を切り、コンセントプラグを抜いてから実行してください。


1. スピードコントローラ部についている黒のキャップを引き抜いて下さい。



2. スピードコントローラを止めている六角ネジを外して下さい。




3. スピードコントローラ側のボックスのサイドについているネジ2箇所を外して下さい。
(写真赤線で示してある2箇所)

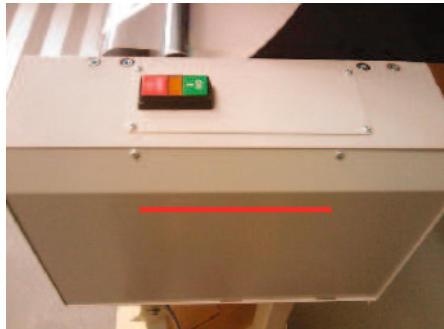

4. サイドカバーが外せない場合、写真で示している穴に長い棒状のものを突込みサイドカバーを押し出して外して下さい。




5. 写真で示しているスピードコントローラを外して下さい

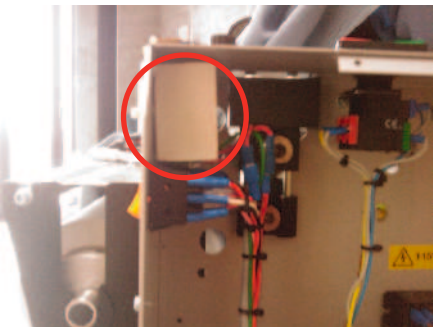


スピードコントローラーの取り付け2

6. スピードコントローラーに繋がっている2つ配線を取り外してください。

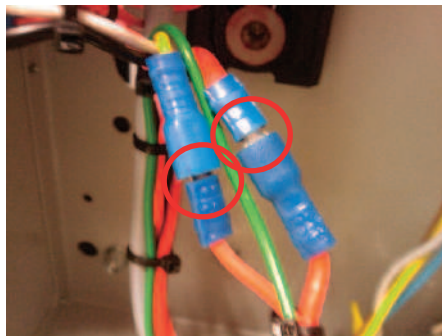

7. 線はオス1、メス1となっています。前のものと同じように新しいスピードコントローラーを取り付けてください。（もしアース線（緑船ががついている場合には以前と同じような形で取り付けて下さい。）

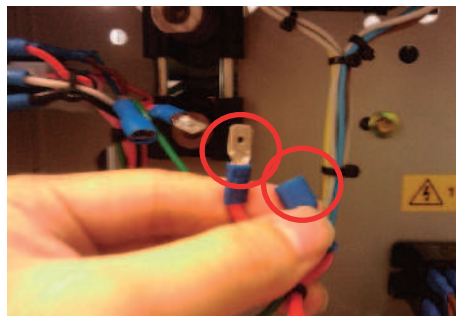

8. 取り付け完了後、サイドカバーの取付スピードコントローラーの六角ネジを取付けて黒キャップをつけて完了です。